

# ЗАДВИЖКА HAWLE E3 С ГЛАДКИМИ ПАТРУБКАМИ

DN 50 – 200, PN 16

## Особенности конструкции

- Упругозапирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом
- Подходит как для фланцевого, так и для раструбного соединения
- Упрощает замену старых фланцевых задвижек
- Укорачивая гладкие патрубки, можно регулировать строительную длину задвижки на месте
- При использовании с обжимными фланцами Hawle (№7102), установка плоских уплотнений не требуется
- Наружный диаметр гладких патрубков соответствует диаметру чугунных труб (специальный диаметр по запросу)
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна механическая чистка труб
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- Подходит для работы с электроприводом
- Возможно переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки

**Стандартное исполнение:** без фланца, штурвала и штока

## Комплектующие

**Подходящие аксессуары:** см. страницу 36

|                                             |                        |          |
|---------------------------------------------|------------------------|----------|
| Фланец:                                     |                        | № 7102   |
|                                             |                        | № 0102   |
| Штурвал:                                    |                        | № 7800   |
| Штоки:                                      | фикс. длины            | № 9000E2 |
|                                             | телескопич.            | № 9500E2 |
| Коверы:                                     | фикс. длины            | № 1750   |
|                                             | телескопич.            | № 2051K  |
| Электропривод:                              |                        | № 9920   |
| Адаптер для электропривода (E2 переходник): |                        | № 8630E2 |
| Опорная плита:                              | № 3481, № 3482         |          |
| Наконечник штока:                           | № 2156, № 2157, № 2158 |          |
| Удлинитель штока:                           | № 7820, № 7825         |          |
| Индикатор положения:                        | № 2170E2               |          |
| Болты с гайками:                            | № 8810, № 8830, № 8840 |          |
| Колонка управления Hawak:                   | № 9894, № 9895         |          |

## № 4100E3



## № 4140E3




| № для<br>заказа | Модель<br>Строительная<br>длина | МОР<br>(PN) | Номин. внутр. диаметр/DN |    |    |     |     |     |     |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|                 |                                 |             | 50                       | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 4100E3          | Стандарт<br>600 мм              | 16          |                          |    |    |     |     |     |     |
| 4140E3          |                                 |             |                          |    |    |     |     |     |     |

# ЗАДВИЖКА HAWLE E3 С ГЛАДКИМИ ПАТРУБКАМИ

DN 50 – 200, PN 16

№ 4100E3

№ 4140E3

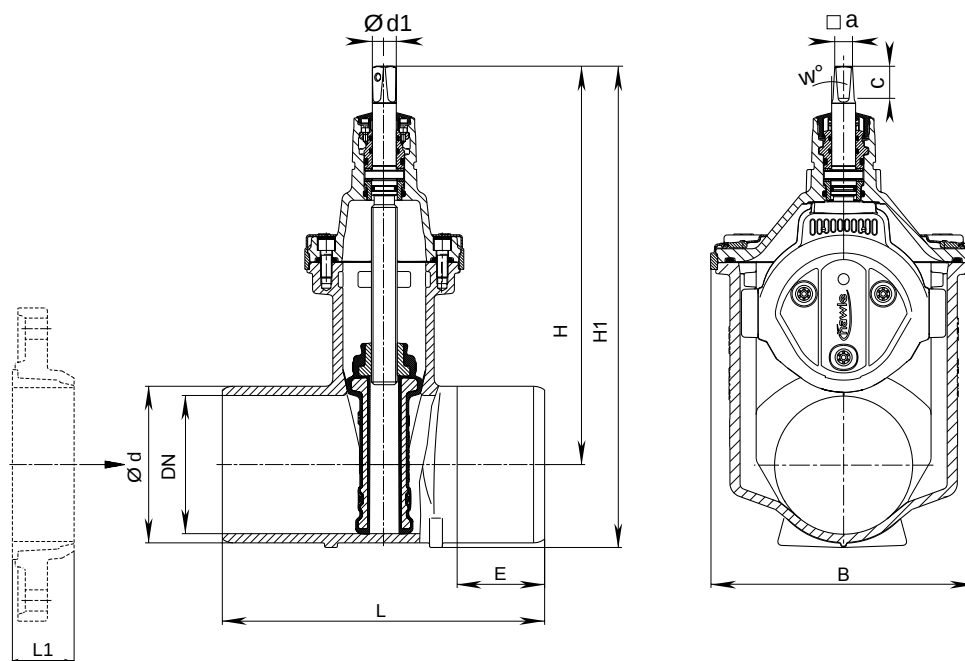

Если необходима меньшая строительная длина, укоротить патрубки до необходимой длины<sup>1)</sup> и установить фланец HAWLE № 7102 / 0102 (см. каталог Hawle раздел «Фланцевые соединения и демонтажные вставки»)

Внимание: Сравнить длину фланца «L 1» с длиной гладкого патрубка «E»

| DN  | MOP<br>(PN) | Задвижка |     |      |       |       |     | Шпиндель |      |    |      | Вес  |
|-----|-------------|----------|-----|------|-------|-------|-----|----------|------|----|------|------|
|     |             | Ø d*     | L   | E    | H     | H1    | B   | a        | c    | w° | Ø d1 |      |
| 50  | 16          | 66       | 250 | 80   | 234   | 270   | 143 | 14,8     | 30   | 3° | 20,5 | 8,0  |
| 65  |             | 82       | 270 | 85   | 305   | 350   | 180 | 17,3     | 35   |    | 24   | 13,0 |
| 80  |             | 98       | 280 | 85   | 312,5 | 366,5 | 180 | 17,3     | 35   |    | 24   | 15,0 |
|     |             |          | 600 | 245  |       |       |     |          |      |    |      | 19,5 |
| 100 |             | 118      | 300 | 90   | 343   | 408   | 213 | 19,3     | 38   |    | 24   | 20,0 |
|     |             |          | 600 | 240  |       |       |     |          |      |    |      | 26,0 |
| 125 |             | 144      | 325 | 95   | 421   | 498   | 285 | 19,3     | 38   |    | 26   | 30,0 |
| 150 |             | 170      | 350 | 95   | 433   |       | 523 | 285      | 19,3 |    | 38   | 26   |
|     |             |          | 600 | 220  |       | 41,5  |     |          |      |    |      |      |
| 200 |             | 222      | 400 | 115  | 541   | 657   | 357 | 24,3     | 48   |    | 30   | 55,0 |
|     | 600         |          | 215 | 65,0 |       |       |     |          |      |    |      |      |

\* Специальный диаметр по запросу