


Муфта защитная

для прохода ПНД труб через ЖБИ колодец

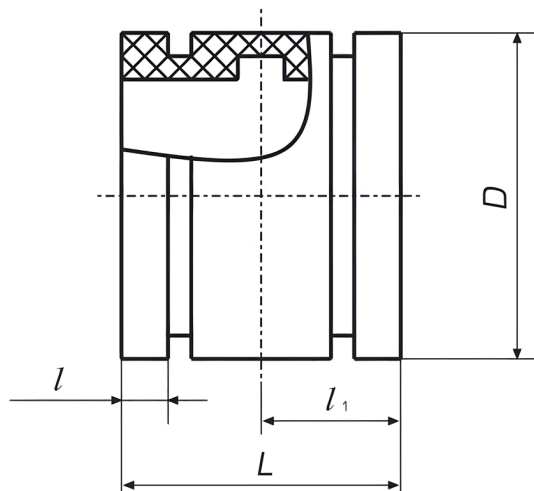

Наружный диаметр ПНД трубы, мм	D, мм	L, мм	l, мм	l ₁ , мм	масса, кг
110	140	150	35	75	0,586
125	155	150	35	75	0,656
140	177	150	35	75	0,983
160	194	150	35	75	1,05
180	220	150	35	75	1,39
200	248	150	35	75	1,73
225	274	150	35	75	1,97
250	300	150	35	75	2,22
280	330	150	35	75	2,46
315	365	150	35	75	2,74
355	397	150	35	75	2,53
400	445	180	50	90	3,84
450	495	180	50	90	4,35
500	550	210	65	105	6,55
560	610	210	65	105	7,29
630	690	250	80	125	10,8
710	780	300	105	150	17,9
800	880	370	140	185	29,7
900	980	510	210	255	47,2
1000	1090	350	130	175	37,3
1200	1300	480	195	240	57,6

В таблице представлены справочные размеры

Масса рассчитана при средней плотности полиэтилена низкого давления 960 кг/м³.

Муфты защитные для ПНД труб диаметром 110-900 мм рекомендуются для ЖБИ колодцев диаметром 1,0 и 1,5 м.

Муфты защитные для ПНД труб диаметром 1000-1200 мм рекомендуются для ЖБИ колодцев диаметром 1,5 м.