

Муфта обжимная универсальная UR-12

Назначение

Обжимная универсальная муфта UR-12 служит для соединения гладких концов труб из разных материалов, имеющих разные наружные диаметры.


Также муфта надёжно соединяет трубы со значительным угловым отклонением (см. Технические характеристики).

Муфты UR-12 очень часто используются в качестве подвижных ремонтных муфт при замене участка трубопровода.




Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Производитель | UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания) |
| Сфера применения | внутренние и наружные сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
| Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
| Температура рабочей среды | до 70 °С |
| Номинальные диаметры | DN 50-1400 мм |
| Номинальное давление | PN 16 |
| Материал труб | сталь, серый чугун, ВЧШГ, ПВХ, АЦ, стеклопластик |
| Предельное угловое отклонение труб | 8° |
| Фиксация изделия на трубе | нет |
| Монтажное положение | любое |
| Защитное (антикоррозийное) покрытие | DN 50-800 мм - эпоксидное порошковое, толщиной не менее 250 м (микрон); |
| | DN 900-1400 мм - пластиковое (Plascoat PPA 571) |

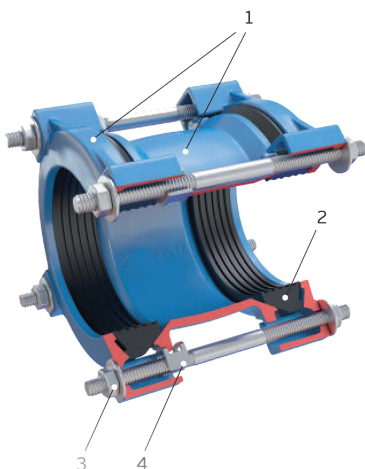

Спецификация

| № | Наименование | Типоразмеры | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
|---|--------------------------|----------------|---|------------------|---------------------------|
| 1 | Корпус, прижимные крышки | DN 50-800 мм | высокопрочный чугун с шаровидным графитом | GJS-500 (ВЧШГ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
| | | DN 900-1400 мм | сталь | F-114 | EN 1025, EN 1563, BS 6920 |
| 2 | Уплотнительные кольца | - | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 |
| 3 | Шпильки, гайки, шайбы | - | сталь | F-114 (DACROMET) | DIN 931, DIN 934, DIN 125 |
| 4 | Центраторы | - | сталь | F-114 (DACROMET) | |

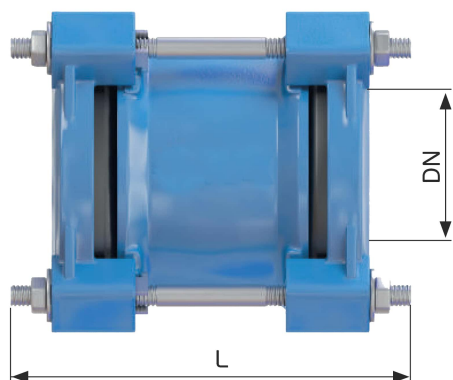

Размеры

| № | Артикул | Условный диаметр | Наружный диаметр трубы | Длина | Момент затяжки болтов |
|----|----------------|------------------|------------------------|-------|-----------------------|
| | | DN, мм | Dmin-Dmax, мм | L, мм | H*м |
| 1 | UR-12-DN050 | 50 | 60-80 | 186 | 60 |
| 2 | UR-12-DN065 | 60-65 | 70-90 | 186 | 60 |
| 3 | UR-12-DN080 | 80 | 88-113 | 186 | 60 |
| 4 | UR-12-DN100 | 100 | 107-132 | 186 | 60 |
| 5 | UR-12-DN125 | 125 | 133-159 | 206 | 60 |
| 6 | UR-12-DN150 | 150 | 159-184 | 206 | 60 |
| 7 | UR-12-DN175 | 175 | 165-195 | 222 | 60 |
| 8 | UR-12-DN200-A | 200 | 194-226 | 222 | 60 |
| 9 | UR-12-DN200 | 200 | 216-246 | 222 | 60 |
| 10 | UR-12-DN250-A | 250 | 244-276 | 242 | 60 |
| 11 | UR-12-DN250 | 250 | 266-297 | 242 | 60 |
| 12 | UR-12-DN300 | 300 | 315-345 | 242 | 60 |
| 13 | UR-12-DN300-A | 300 | 345-375 | 242 | 60 |
| 14 | UR-12-DN350 | 350 | 375-405 | 242 | 60 |
| 15 | UR-12-DN400 | 400 | 400-435 | 292 | 120 |
| 16 | UR-12-DN400-A | 400 | 435-470 | 292 | 120 |
| 17 | UR-12-DN450 | 450 | 475-510 | 292 | 120 |
| 18 | UR-12-DN500-A | 500 | 499-534 | 292 | 120 |
| 19 | UR-12-DN500 | 500 | 530-565 | 292 | 120 |
| 20 | UR-12-DN600 | 600 | 610-645 | 292 | 120 |
| 21 | UR-12-DN600-A | 600 | 645-680 | 292 | 120 |
| 22 | UR-12-DN700 | 700 | 710-745 | 300 | 120 |
| 23 | UR-12-DN800 | 800 | 810-845 | 300 | 120 |
| 24 | UR-12-DN900 | 900 | 913-949 | 300 | 120 |
| 25 | UR-12-DN1000 | 1000 | 1016-1052 | 300 | 120 |
| 26 | UR-12-DN1100-A | 1100 | 1108-1133 | 300 | 120 |
| 27 | UR-12-DN1100 | 1100 | 1142-1167 | 300 | 120 |
| 28 | UR-12-DN1200-A | 1200 | 1209-1234 | 300 | 120 |
| 29 | UR-12-DN1200 | 1200 | 1245-1270 | 300 | 120 |
| 30 | UR-12-DN1400-A | 1400 | 1412-1237 | 300 | 120 |
| 31 | UR-12-DN1400 | 1400 | 1452-1477 | 300 | 120 |