



NR KAT. 402

Nasuwka dwudzielna
uniwersalna (UU)

Universal dual clamp
(UU)

Муфта двухсоставная
универсальная (UU)

ZASTOSOWANIE

Stosowana przy naprawie rur żeliwnych, stalowych oraz AC - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie.

APPLICATION

Repairs of ductile/cast iron, steel and AC pipes - plumbing (potable water, sewage), industrial pipelines, other liquids chemically neutral.

НАЗНАЧЕНИЕ

Служить для ремонта чугунных, стальных и АС труб - водопроводные установки (питьевая вода), сточные, промышленные жидкости химически инертные.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN80 - DN300
- korpus - żeliwo sferoidalne GJS 500-7
- uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków
- możliwość montażu przy użyciu jednego klucza
- standardowe śruby łączące - ocynk, możliwość montażu śrub ze stali nierdzewnej

DESIGN FEATURES

- diameter range DN80 - DN300
- body and cover - ductile iron GJS 500-7
- seal EPDM (potable water) or NBR (sewage)
- installation with one wrench only
- bolts - galvanized steel (stainless steel available)

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- диапазон диаметров DN80 - DN300
- корпус - высокопрочный чугун В-ЧШГ GJS 500-7
- резина EPDM для питьевой воды или NBR для сточных вод
- возможность монтажа при употреблении одного ключа
- стандартные болты - оцинкованные, по заказу из нержавеющей стали

DANE TECHNICZNE, NORMY

- ciśnienie nominalne DN80-DN150=>PN16, DN200-DN300=>PN10
- temperatura - max. 120°C
- powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2

TECHNICAL DATA, STANDARDS

- nominal pressure DN80-DN150=>PN16, DN200-DN300=>PN10
- temperature - max. 120°C
- anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, DIN 30677-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАНДАРТЫ

- номинальное давление DN80-DN150=>PN16, DN200-DN300=>PN10
- рабочая температура - до 120°C
- антикоррозийное покрытие порошковое PN-EN 4624, DIN 30677-2



www.domex-armatura.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

NASUWKI

WODA/ŚCIEKI

NR KAT. 402

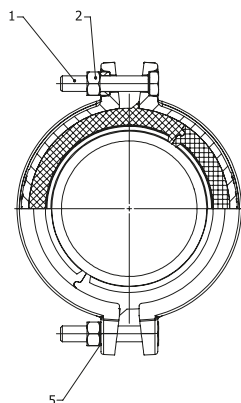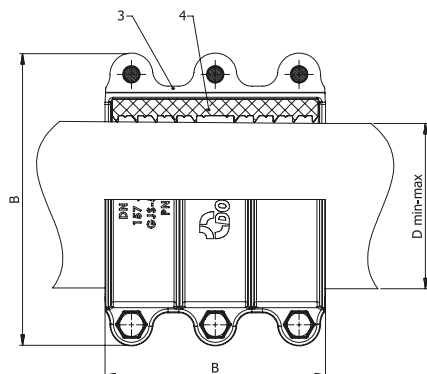

Poz. No Поз.	Część Name Деталь	Material Material Материал	Norma Standard Стандарт
1	Śruba / Bolt / Болт	S235JR / Zn5 / galv. steel	PN-EN ISO 4014
2	Nakrętka / Nut / Гайка	S235JR / Zn5 / galv. steel	PN-EN ISO 4032
3	Korpus / Body / Корпус	GJS-500-7	PN-EN 1563
4	Uszczelka / Seal / Уплотнение	EPDM / NBR	PN-EN 681-1
5	Podkładka / Washer / Шайба	S235JR / Zn5 / galv. steel	PN-EN ISO 7089

DN	Zakres średnic Range Диаметр	Wysokość Height Высота	Szerokość Width Ширина	Waga [kg] Weight [kg] Вес [кг]
	D min-max [mm]	L [mm]	B [mm]	
80	88 - 99	225	219	9,75
100	107 - 119	225	246	11,40
150	157 - 171	225	291	13,80
200	219 - 226	310	352	26,40
250	270 - 276	310	420	37,00
300	320 - 328	310	471	41,60

DOMEX Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycka 11

Sekretariat
T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

Dział handlowy
T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

www.domex-armatura.com